


Ponorné celonerezové čerpadlá 4" SP

	P	In	m3	0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
TYP	kW	A	l/min.	0	30	35	40,4	45	50,4	60	70	80	90	100
SP2504	0,37	1,2	H dopravná výška	25	22	21	20	20	19	18	17	16	14	12
SP2506	0,55	1,7		38	34	33	32	31	30	28	26	24	21	17
SP2508	0,75	2,1		57	44	43	42	41	40	38	35	32	28	22
SP2512	1,10	2,9		75	68	66	65	64	62	58	53	49	42	36
SP2517	1,50	4,2		106	95	92	90	87	85	79	73	67	58	50
SP2521	2,20	5,6		131	117	114	110	107	103	98	90	82	72	62
SP2525	2,20	5,6		156	140	136	133	129	124	118	110	100	88	74
SP2533	3,00	7,2		206	182	178	173	170	164	154	142	130	115	98
SP2538	4,00	9,8		237	210	205	199	195	190	178	165	151	135	113
SP2544	4,00	9,8		275	244	239	232	226	219	205	191	174	155	130

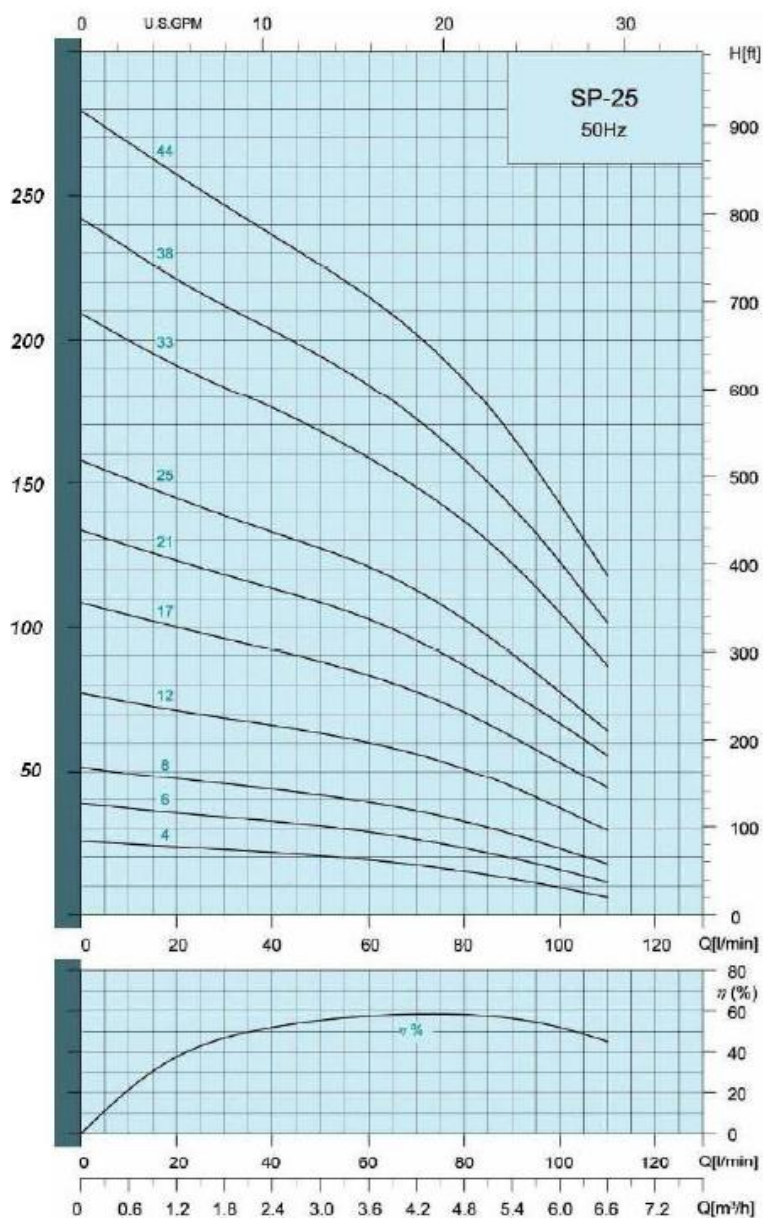

Konštrukcia:

Samostatná časť- hydraulika sa spája s motorom pomocou 4 skrutiek a násuvnej hriadeľovej spojky podľa noriem NEMA. Všetky vonkajšie aj vnútorné časti hydrauliky sú zhotovené z nehrdzavejúcej ocele AISI 316. Výtlačné hrdlo má zabudovanú spätnú klapku ako ochranu hydrauliky proti spätným rázom. max obsah piesku 50g/m3.