


# Ponorné celonerezové čerpadlá 4" SP

	P	In	m <sup>3</sup>	0	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2
TYP	kW	A	l/min.	0	25	30	35	40	45	50	60	70
SP1806	0,37	1,2	H dopravná výška	38	34	32	31	30	29	27	22	17
SP1809	0,55	1,7		58	54	52	49	48	45	43	36	25
SP1812	0,75	2,1		78	67	65	62	59	56	52	42	28
SP1815	1,10	2,9		97	84	81	78	74	71	65	52	38
SP1818	1,10	2,9		117	101	98	93	89	83	78	64	42
SP1822	1,50	4,2		143	123	120	115	110	103	96	77	52
SP1825	1,50	4,2		162	140	134	128	121	113	106	86	58
SP1829	2,20	5,6		188	162	155	149	142	133	122	98	67
SP1833	2,20	5,6		212	180	173	168	160	150	138	109	73
SP1839	3,00	7,2		250	215	208	199	190	179	165	133	89
SP1845	3,00	7,2		292	250	243	233	223	209	195	153	107
SP1852	4,00	9,8		335	285	276	265	252	239	222	180	123

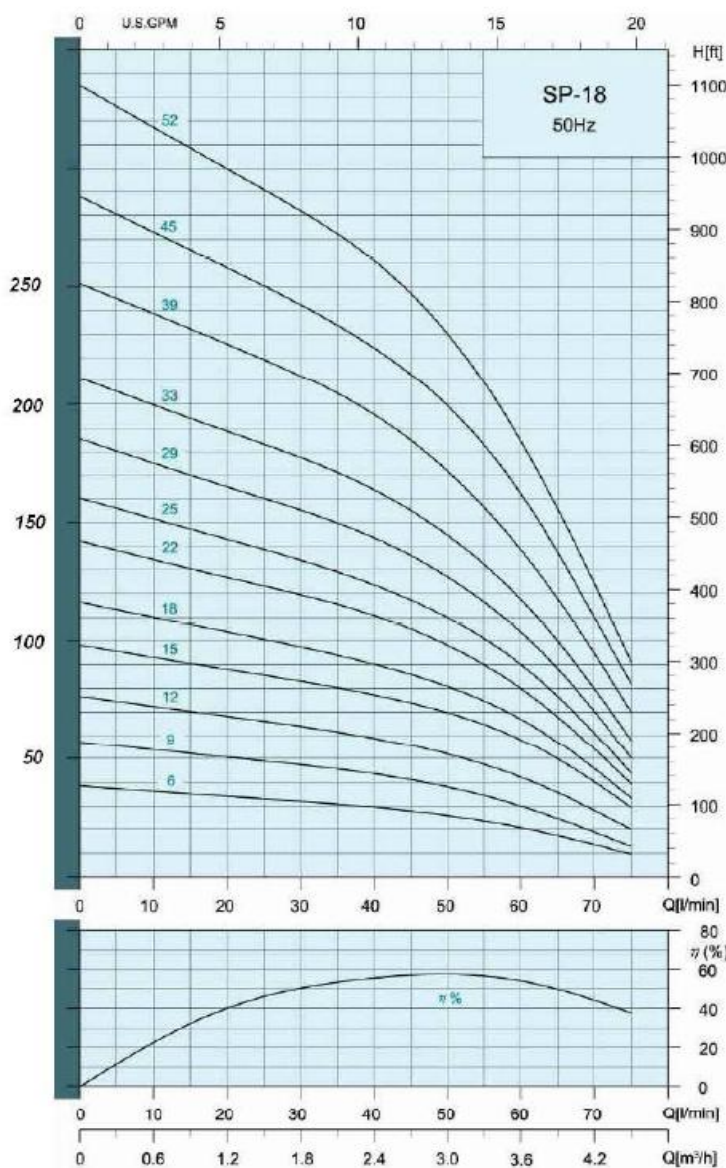

## Konštrukcia:

Samostatná časť- hydraulika sa spája s motorom pomocou 4 skrutiek a násuvnej hriadeľovej spojky podľa noriem NEMA. Všetky vonkajšie aj vnútorné časti hydrauliky sú zhotovené z nehrdzavejúcej ocele AISI 316. Výtlačné hrdlo má zabudovanú spätnú klapku ako ochranu hydrauliky proti spätným rázom. max obsah piesku 50g/m<sup>3</sup>.