



Čerpadlá 3" SRm

- **Telo čerpadla:** typ ST, vonkajší plášť z nerez, plávajúce norylové obežné kolesá, vyššia odolnosť voči piesku 50g/m³ trvale a 70g/m³ krátkodobo (nové vrty a studne), výrobca JIADI Pump Industry CO., Čína (ISO 9001 manažment kvality)
- **Typ motora:** jednofázový asynch. motor, výrobca JIADI Pump Industry CO., Čína (ISO 9001 manažment kvality)
- **Komplet na 230V:** čerpadlo + motor JIADI+ jednof. ochrana + elektrický kábel 20m
- **Znesie ponor max. 20m**




3"

75QJ3 Series SUBMERSIBLE PUMPS

• Pump/Motor

Q max: 5(m³/h)
 Insulation class: B
 Protection grade: IP 68
 Maximum diameter: ϕ 75mm
 Highest temperature of liquid: 35°C

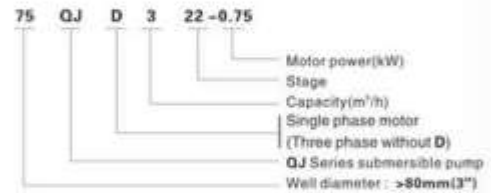

• PERFORMANCE TABLE:

rpm:2850 Outlet:G1"-1 1/4"

Type	Motor power		Capacity and head									Length (mm)		
			Single phase 220-240V-50Hz		Capacity and head									
			kW	HP	l/min	0	17	25	33	42	50		60	67
75QJD307-0.18	0.18	0.24		24	20	18	17	15	13	11	8	0	719	
75QJD308-0.25	0.25	0.33		27	24	22	20	18	16	13	11	0	782	
75QJD311-0.37	0.37	0.5		39	34	31	29	26	23	19	15	0	904	
75QJD317-0.55	0.55	0.75	Head (m)	60	51	48	44	40	34	29	22	1	1174	
75QJD322-0.75	0.75	1		78	66	62	58	51	45	38	30	1	1421	
75QJD328-1.1	1.1	1.5		98	84	78	72	65	57	48	38	2	1657	
75QJD338-1.5	1.5	2		133	114	106	98	88	77	65	52	3	2087	

