Ponorné čerpadlo nerezové 6”

SXT 636

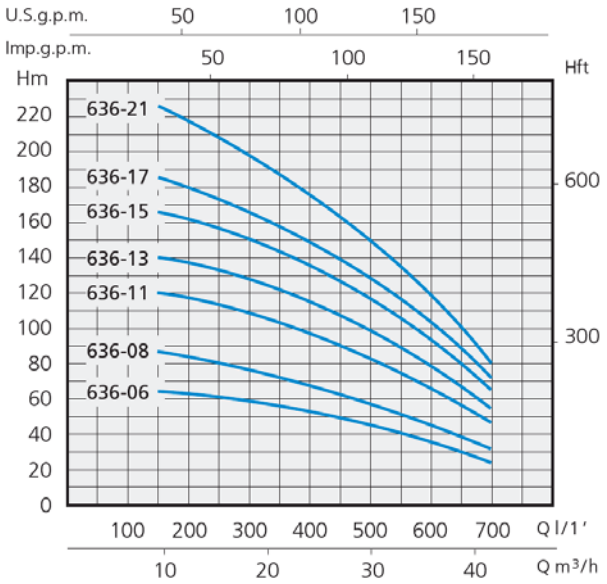

APLIKÁCIA

Viacstupňové ponorné odstredivé čerpadlá 6” (DN 150 mm).

Zvlášť vhodné pre civilné a priemyselné účely, pre zavlažovanie v poľnohospodárstve, pre distribúciu vody, v požiarnych systémoch...

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

- *Max. hĺbka ponoru 350 m*
- *Teplota kvapaliny do 35 °C (pre domáce použitie podľa EN 60335-2-41)*
- *Teplota max. kvapalina: 35 °C*
- *Obsah piesku max. 50 g/m3*
- *Štart/hod 10 x max.*
- *MOTOR Trojfázový 400V-50Hz*
- *Dvojpólový indukčný motor*
- *Ponorný motor vo vodnom kúpeli*
- *Izolácia triedy IP 68*

MODEL	Rozmery v mm		
	A	B	C
SXT 636-06	610	846	1456
SXT 636-08	652	1038	1690
SXT 636-11	693	1326	2019
SXT 636-13	730	1518	2248
SXT 636-15	781	1710	2491
SXT 636-17	831	1902	2733
SXT 636-21	882	2286	3168

Materiál motora

- *Vonkajšie puzdro - nehrdzavejúca oceľ AISI 304*
- *Hriadeľ motora - nehrdzavejúca oceľ AISI 304*
- *Horná časť tela - liatina*
- *Dolná časť tela - liatina*
- *Mechanická upchávka - keramika/grafit*

Materiál hydrauliky

- *Vonkajšie puzdro - nehrdzavejúca oceľ AISI 304*
- *Hriadeľ hydrauliky - nehrdzavejúca oceľ AISI 304*
- *Obežné kolesá - nehrdzavejúca oceľ AISI 304*

SXT 636

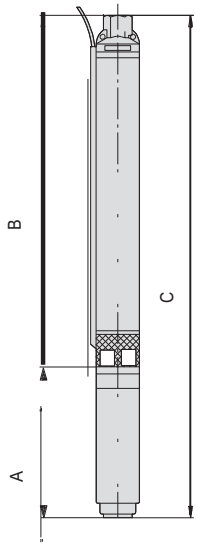

MODEL	NOM.VÝKON		POČET STUP.	Q = PRIETOK													DN / inch
SXT 636	P2			m³/h	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	
	HP	kW		lt/1’	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	
400 V				Celková výška v metroch													
SXT 636-06	7,5	5,5	6	H	64	62	60	58	56	52	49	45	40	36	30	25	3”
SXT 636-08	10	7,5	8		87	84	81	78	73	68	64	58	53	46	38	31	3”
SXT 636-11	15	11	11		120	117	112	108	102	97	90	83	76	67	57	47	3”
SXT 636-13	15	11	13		140	137	132	127	120	113	105	97	87	77	66	55	3”
SXT 636-15	17,5	13	15		166	162	157	150	142	134	124	113	102	90	77	65	3”
SXT 636-17	20	15	17		185	180	173	167	158	148	138	127	116	103	88	71	3”
SXT 636-21	25	18,5	21		226	220	212	202	190	177	164	149	134	117	100	80	3”