



Water Pump. Made in Italy.

Ponorné čerpadlo nerezové 6"

SXT 668


APLIKÁCIA

Viacstupňové ponorné odstredivé čerpadlá 6" (DN 150 mm).

Zvlášť vhodné pre civilné a priemyselné účely, pre zavlažovanie v poľnohospodárstve, pre distribúciu vody, v požiarnych systémoch...

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

- Max. hĺbka ponoru 350 m
- Teplota kvapaliny do 35 °C (pre domáce použitie podľa EN 60335-2-41)
- Teplota max. kvapalina: 35 °C
- Obsah piesku max. 50 g/m³
- Štart/hod 10 x max.
- MOTOR Trojfázový 400V-50Hz
- Dvoj pólový indukčný motor
- Ponorný motor vo vodnom kúpeli
- Izolácia triedy IP 68

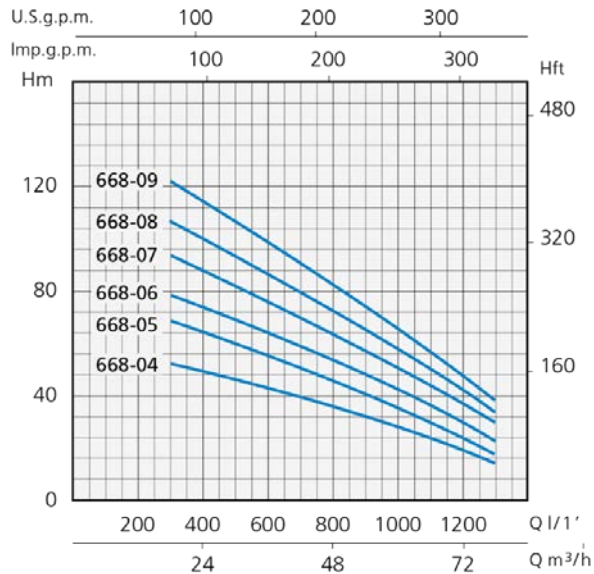

MODEL	Rozmery v mm		
	A	B	C
SXT 668-04	652	722	1374
SXT 668-05	693	835	1528
SXT 668-06	730	948	1678
SXT 668-07	781	1061	1842
SXT 668-08	831	1174	2005
SXT 668-09	882	1287	2169



Materiál motora

- Vonkajšie puzdro - nehrdzavejúca ocel' AISI 304
- Hriadel' motora - nehrdzavejúca ocel' AISI 304
- Horná časť tela - liatina
- Dolná časť tela - liatina
- Mechanická upchávka - keramika/grafit

Materiál hydrauliky

- Vonkajšie puzdro - nehrdzavejúca ocel' AISI 304
- Hriadel' hydrauliky - nehrdzavejúca ocel' AISI 304
- Obežné kolesá - nehrdzavejúca ocel' AISI 304

SXT 668

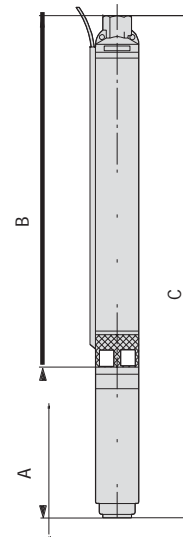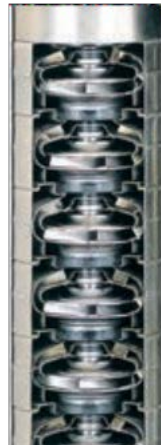

MODEL	NOM.VÝKON		POČET STUP.	Q = PRIETOK													DNM / inch	
	P2			m ³ /h	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	66	72		78
SXT 668 400 V	HP	kW		lt/1'	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	
	Celková výška v metroch																	
SXT 668-04	10	7,5	4	H	53	52	51	48	47	43	38	35	32	28	25	20	14	4"
SXT 668-05	12,5	9,3	5		67	66	64	62	60	55	50	46	42	38	33	27	19	4"
SXT 668-06	15	11	6		79	78	76	73	70	64	58	53	48	44	38	32	23	4"
SXT 668-07	17,5	13	7		94	92	89	86	84	77	70	64	59	54	47	40	29	4"
SXT 668-08	20	15	8		106	104	101	97	94	87	80	73	67	60	53	44	33	4"
SXT 668-09	25	18,5	9		122	118	116	112	108	99	91	83	76	69	61	51	38	4"